



# HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue to niedrogi, niezawodny, kompaktowy i lekki statecznik do wysokich częstotliwości do stosowania w systemach o mocy poniżej 25 W w połączeniu z lampami TL mini, TL-D, TL5 i TL5c, PL-T/C oraz PL-L/S. Produkty HF-M Blue charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności, a ich wskaźnik wydajności (CELMA EEL) wynosi A2.

## Danych wyrobów

### • Podstawowe informacje

Znamionowa lampa	TL/TL5/PL-L
Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	24
Napięcie sieciowe	230-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	LH

### • Parametry pracy

Automatyczny restart	tak
Max. czas zapłonu	0.5 (max) s
Bezpieczny zakres nap. siec.	-10%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-8%/+6%
Straty mocy zasilacza	1.8-2.1 W
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.64 -
Nap. zapłonu zasilanie awaryj.	194-254 V
Ochrona przepięciowa 320VAC	0.03 hr
Max. stateczników dla B16A	60 x

### • Parametry instalacji elektrycznej

Zacisk wejściowy barwy	pomarańczowy
Zacisk wyjściowy barwy	szary
Typ złącza wejściowego	wtyk

Typ złącza wyjściowego	wtyk
Max. dł. przewodu zas/lampa	1.50 m
Max. dł. przewodów zapłonowych	0.30 m
Ściągnięcie izolacji	8.0-9.0 mm
Śred. przew. do z. wejściowych	0.50-1.50 mm <sup>2</sup>
Śred. przew. do z. wyjściowych	0.50-1.50 mm <sup>2</sup>

### • Parametry termiczne

Znak "F"	tak
T-obudowy max.	75 (max) C
Temp. otoczenia	-10 (min), 40 (max) C

### • Wymiary

Długość A1	187.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	176.0 mm
Szerokość B1	22.0 mm
Wysokość C1	22.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.4 mm

### • Spełniane normy i wymogi

Oznaczenie CE	tak
Certyfikat ENEC	brak
Certyfikat VDE	tak
Certyfikat UL	brak
Certyfikat CB	tak

**PHILIPS**


## HF-Matchbox Blue

### • Dane produktu

Kod zamówienia 536402 30  
Kod produktu 871150053640230  
Nazwa produktu HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L  
230-240V  
Nazwa produktu na zamówieniu HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L  
230-240V  
Liczba sztuk w opakowaniu 1  
Opakowanie zbiorcze 50


Liczba opakowań w kartonie zbiorczym 50  
Kod kreskowy na produkcie 8711500536402  
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym 8711500536419  
Kod logistyczny - 12NC 913700418066  
Waga netto 1 szt. 0.045 kg

### Rysunki techniczne

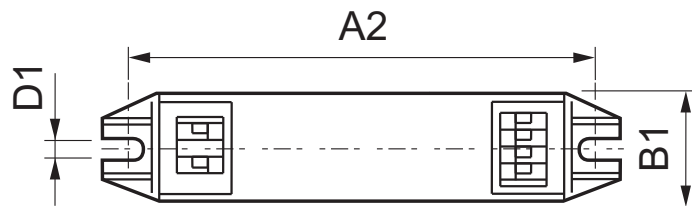

### HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	187.0	176.0	22.0	22.0	4.4

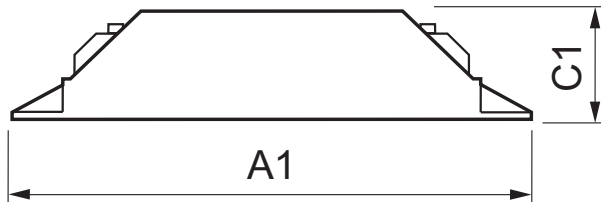

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

[www.philips.pl/lighting](http://www.philips.pl/lighting)

2014, Styczeń 5  
Dane wkrótce ulegną zmianie